


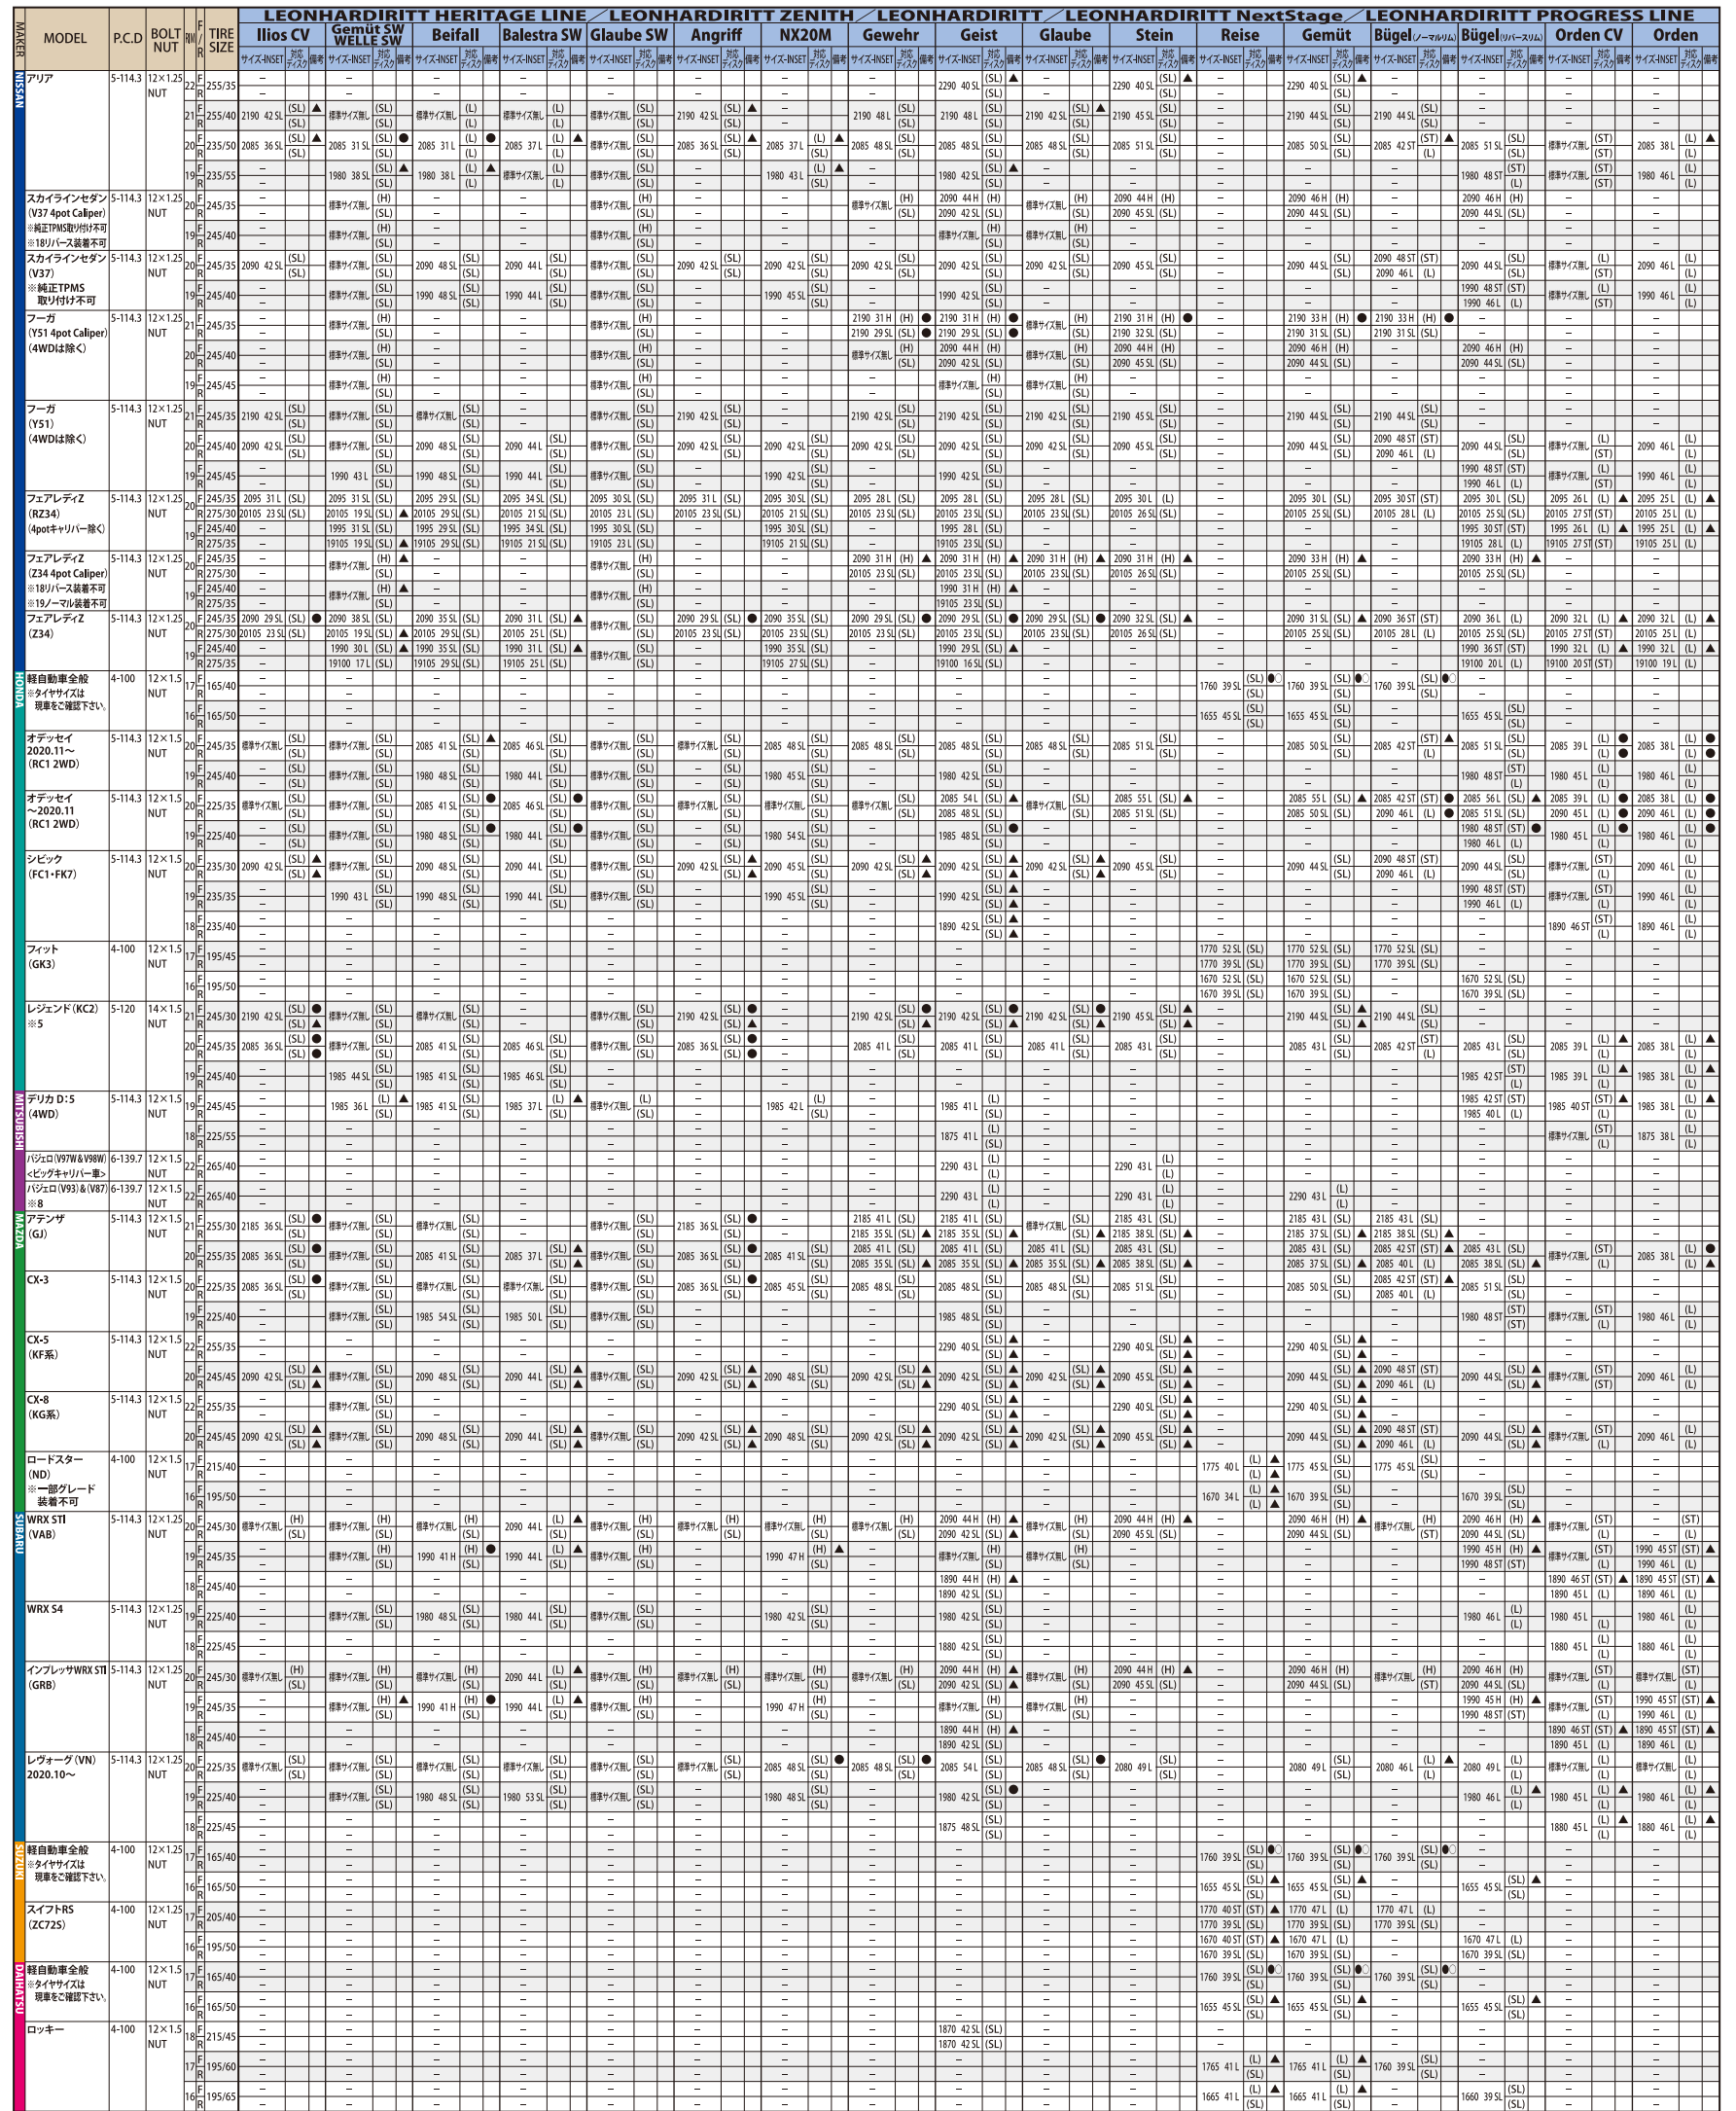

▲ 車輻照線により、フェンダーからはみ出す場合があります。 ▲ フェンダーの加工が必要になります。 ● フェンダーからはみ出る為、ロードダウンが必要です。 ○ タイヤがフェンダーに干渉する可能性があります。	※1 スーパーチャージャー車（19インチ装着車）に関しては、「Bügel」のみ装着できません。 ※2 ステアリングを切ると、干渉する可能性があります。 ※3 4WD車はマッシュングが異なります。 ※4 F-SPORT、Ver.SZは18inchホイールは全て装着できません。 ※5 タイヤ空気圧センサー（TPWS,TPMS）対応サイズと非対応サイズがあります。 ※6 アメ車専用加工が必要になります。S-114.3の通常品では対応できません。 ※7 Active Hybrid X6は★のみ対応しています。 ※8 フェンダーアーチモールが付いていないグレードがあります。ご注意ください。 ※9 乗車定員7名車は除きます。（★は対応しています。）	※10 一部装着できないグレードがあります。また、ステアリングを切ると、インナー側が車輻照線により、干渉する場合があります。 ※11 SHOLES-P.C.D 130 JWL/VIA770規格 MERCEDES BENZ G CLASS（G55、G550のみ）、AUDI Q7には対応していません。 ※12 電子制御パーキングブレーキ装着グレードはリアサイズが異なります。 ※13 ユーガーのみの装着可能です。 ※14 フリードンのみ装着可能です。 ※15 FACE2 スクリューキャップタイプの場合、S/Lowディスクの装着が可能です。 ※16 20インチノーマルリムは装着不可です。 ※17 Beifall、Balestra SWはF-SPORT装着不可です。 ※18 NX20MICHIにキャップを装着すれば、S/Lowディスクが装着可能です。 ※19 ビュアスピリットブランドも対応可能です。
---	---	--